


Montage tips houten schuifpuien

- Stap 1:** Plaats de houten schuifpui op de juiste plaats, en laat de schuifdeur in het kozijn zitten tijdens het plaatsen
- Stap 2:** Zorg dat je de onderdorpel waterpas stelt en om de 300mm goed ondersteunt (bv: kozijnstelhoek). Controleer of de dorpel hol of bol staat: dit is eenvoudig te controleren door een metseldraad over de volledige breedte van de pui. Dit is essentieel omdat de wielen bewegen over de onder rail.
- Stap 3:** Na het plaatsen van de pui stel je de stijlen waterpas en loodrecht op de onderdorpel.
- Stap 4:** Fixeer het kozijn, maar veranker deze nog niet!!
- Stap 5:** open de schuifdeur 10mm en zorg ervoor dat de deur en de kozijnstijl parallel lopen.
- Stap 6:** Controleer of alle naden rondom evenwijdig lopen en de deuren ten opzichte van elkaar ook evenwijdig hangen.
- Stap 7:** Veranker het kozijn definitief
- Stap 8:** Werk het kozijn verder af.

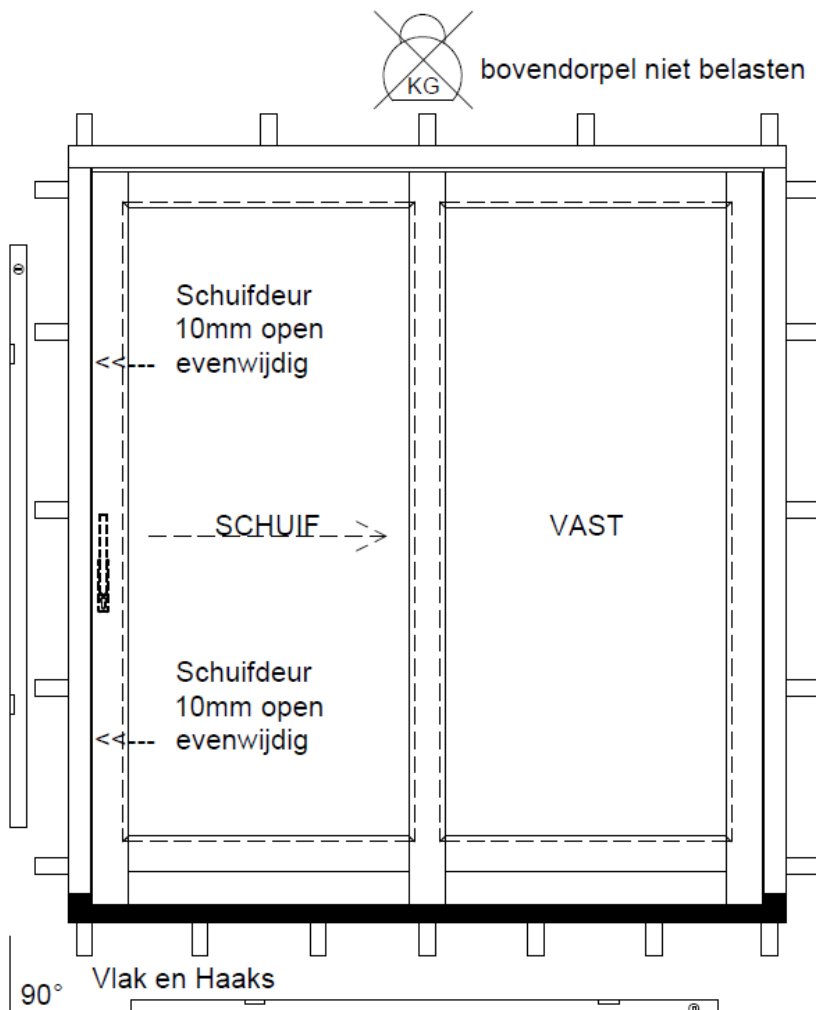

En zorg dat er geen belasting op de bovendorpel drukt!!

Onderhoud tips houten schuifpuien

- Onderdorpel tegen vuil en beschadigingen beschermen
- Beslag, kaders en of rubbers niet schilderen
- De geleiderail bovendorpel, over de gehele lengte 1x per jaar smeren.
(bv met siliconen spray)
- Looprail onderdorpel beslist **NIET** smeren.
- Voorkom vervuiling.
Eventuele vervuilingen van o.a. zand, cement en dergelijke meteen verwijderen.
- Piepende deur tijdens het openen of sluiten van de schuifdeur?
Kunt u het beste het rubber aan de buitenzijde smeren met siliconen spray.
Tijdens het smeren de schuifdeur een aantal keer openen en sluiten.

LET OP met het stellen van het kozijn!! Er zijn weinig tot geen stel mogelijkheden bij schuifpuikozijnen. Het juist stellen van deze kozijnen is dus enorm belangrijk.

Mocht de sluitnaad niet evenredig zijn tussen de deur en de randstijl van het kozijn, dan zal de onderdorpel en of stijl(en) niet goed zijn gesteld.